


VOC-Easy-Ultra-Klarlack K9515

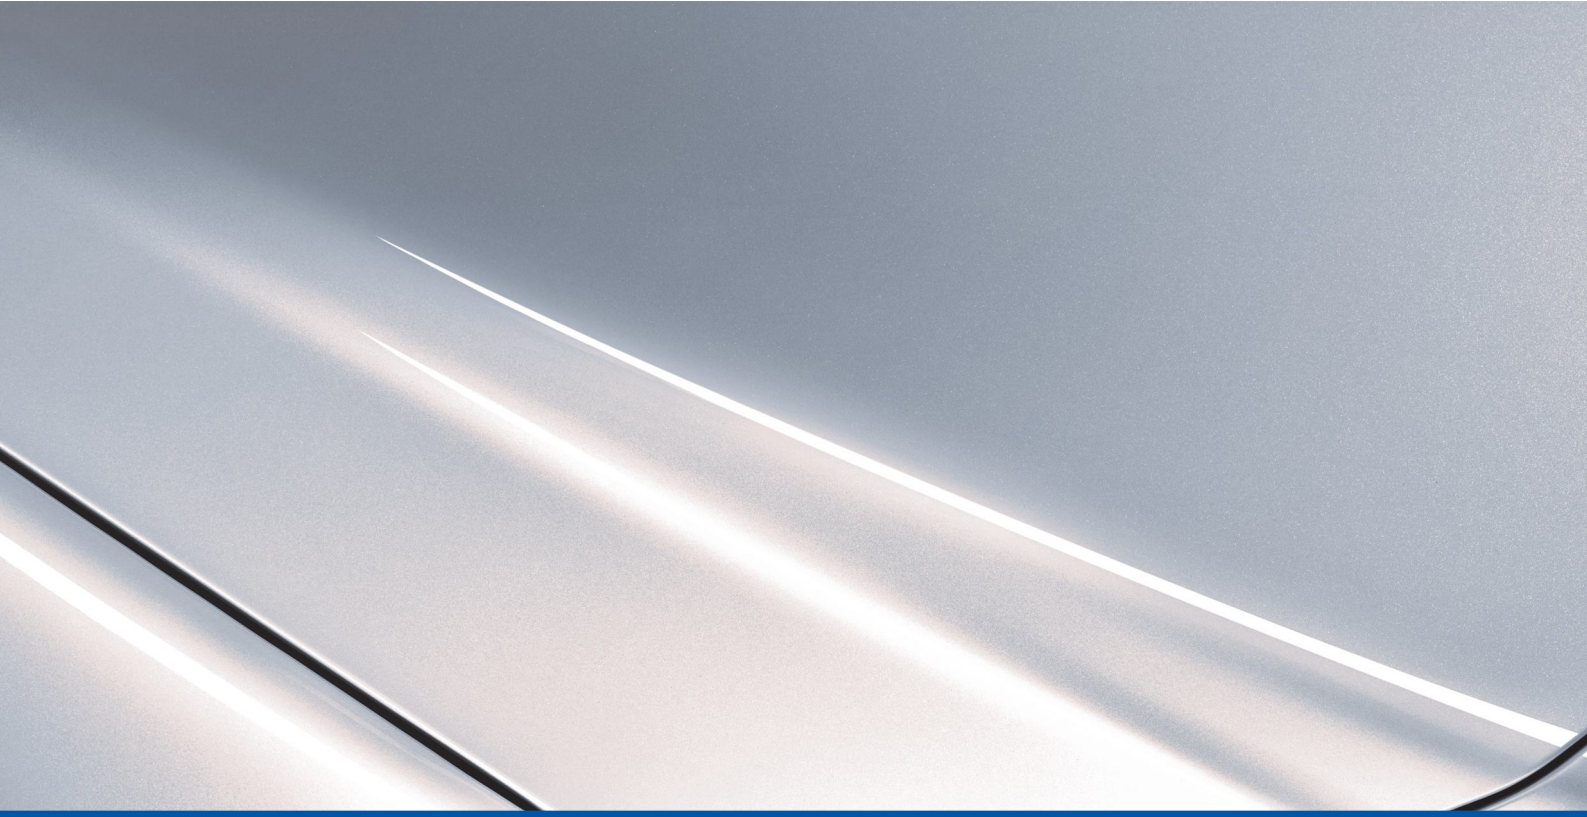

Standocryl VOC Easy Ultra Clear K9515 ist mit VOC Easy Härtern mischbar und trocknet schneller und zuverlässiger.Er kann als Einzel- oder Mehrpaneel-Reparaturlack 2K HS Clear verwendet werden.Er ist beim Mischen benutzerfreundlich – 2:1 plus 5 % Verdünner – kann unter fast allen Bedingungen von Karosseriebetrieben verwendet werden und liefert zuverlässige und gute Ergebnisse.

- VOC-konformer Klarlack für Clear-Over-Base-Systeme.
- Auftragen in 2 Schichten.
- Es härtet bei 60 °C in 20–30 Minuten aus.
- Gute Poliereigenschaften nach dem Abkühlen.
- Einfache Verarbeitung unter fast allen Werkstattbedingungen.

Schnell und einfach.

STANDOX


The Art of Refinishing.

VOC-Easy-Ultra-Klarlack K9515

Product preparation - application STANDARD



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Standox Basislack Systeme: Die Oberfläche muss trocken sein / Ablüftzeit vor Verarbeitung entsprechend dem jeweiligen Technischen Datenblatt.
Vorhandene Lackierungen: Die Oberfläche muss vor der Verarbeitung geschliffen und entfettet werden.



Klarlack		Härter		Verdünnung	
Volumen	Gewicht	Volumen	Gewicht	Volumen	Gewicht
2	100	1	52	5 %	7
K9515		VOC EASY 5-15 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40		VOC T 25-35 VOC T 30-40	



bei 20°C: 45 Min. - 1 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Luftkappendruck

siehe Herstellerangaben



2 Spritzgänge	mit Zwischenablüft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C Endablüft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C
0.5 + 1 Arbeitsgang 1. Spritzgang: dünn und geschlossen 2. Spritzgang: normal auftragen	ohne Zwischenablüft Endablüft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C



	VOC EASY 5-15 / 20-30 / 30-40
20 °C	8 Std. - 16 Std.
50 - 55 °C	25 Min. - 40 Min.
60 - 65 °C	20 Min. - 35 Min.



Empfehlung für Infrarotgeräte mit kurzwelligem Strahler
Halbe Leistung: 5 Min.
Volle Leistung: 10 Min.

VOC-konform

2004/42/IIB(d)(420) 420: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(d)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 420 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 420 g/l.

VOC-Easy-Ultra-Klarlack K9515

Produkte

Standocryl VOC-Easy-Ultra-Klarlack K9515

Standox Härter VOC Easy 5-15

Standox Härter VOC Easy 10-20

Standox Härter VOC Easy 20-30


Standox Härter VOC Easy 30-40

Standox® Verdünnung VOC 25-35


Standox Verdünnung VOC 30-40

Standox Smart Blend Plus 5700

Produktmix



Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Standowin IQ und im jeweiligen Datenblatt.



DIN 4: 16 - 19 s bei 20°C



50 - 60 µm 2 Spritzgänge
45 - 55 µm 1,5 Spritzgänge

Theoretische Ergiebigkeit

490 - 495 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke
Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren.
Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleneinstellung, Eingangsdruck usw.



Nach Gebrauch mit einem geeigneten lösemittelhaltigen Pistolenreiniger reinigen.

VOC-Easy-Ultra-Klarlack K9515

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Zusätzliche Aufheizzeit bis zur Objekttemperatur beachten.
- Überschüssiges, gebrauchsfertiges Material sollte nicht in das Originalgebinde zurück geschüttet werden.
- Härtergebinde sofort nach Gebrauch fest verschließen, denn das Produkt reagiert mit Luftfeuchtigkeit und Wasser und verliert dadurch seine Durchtrocknungseigenschaft.
- Standox VOC Easy 10-20 kann ebenfalls unter bestimmten Bedingungen für die Aktivierung eingesetzt werden, ist jedoch nicht die bevorzugte Option.
- 15 % Standox Elastic-Additiv 5660 können dem Klarlack zugegeben werden. Härter- und Verdünnungszugaben bleiben unverändert.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung kann auch Standox Basislack verwendet werden.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.