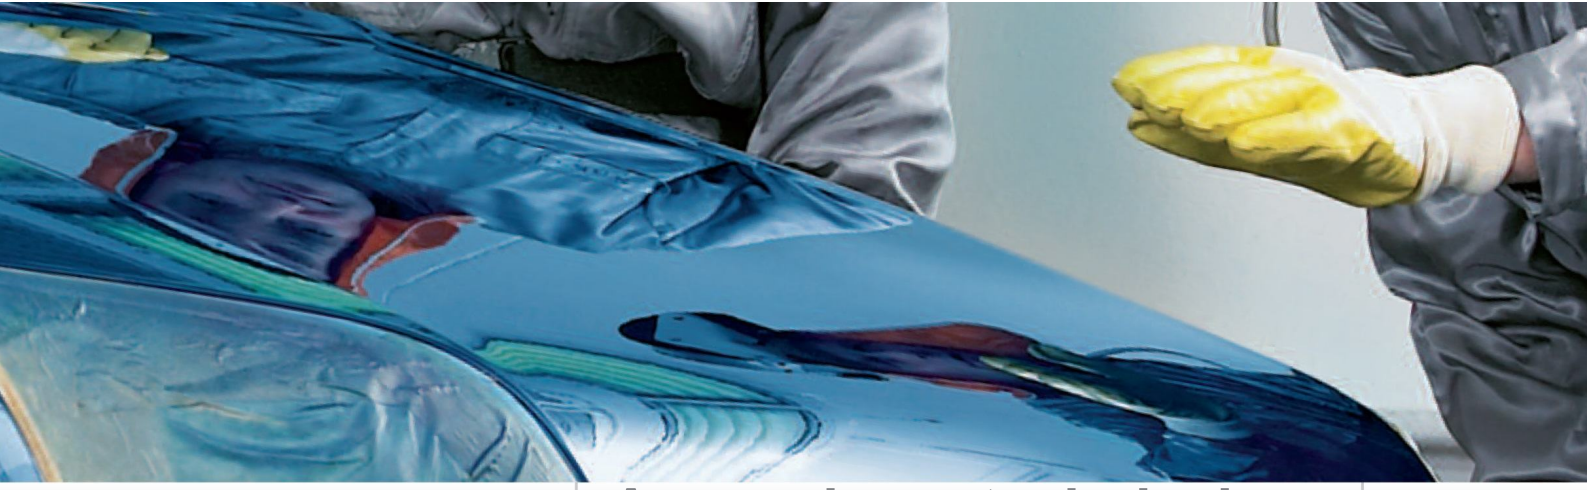


Anwendungstechnische Information.

Permacron® HS Plus Klarlack 8009



E – Easy Line (Einfache Linie). Bietet intelligente, kosteneffiziente Lösungen für alltägliche Reparaturen und erfüllt grundlegende Leistungsanforderungen, um Qualität zu sichern und Kosten unter Kontrolle zu halten.

Permacron® HS Plus Klarlack 8009 kann mit Permacron® HS-Härtern eingestellt werden und bietet eine schnelle und robuste Trocknung. Er ist eine hervorragende Wahl für die Reparatur von einzelnen und mehreren Teilen. Der Klarlack liefert stets überzeugende und qualitativ hochwertige Ergebnisse, unabhängig der Umgebungsbedingungen.

- Einfaches Mischverhältnis 2:1 plus 5 % Verdünner.
- Einfach Anwendung und einfach in die Arbeitsabläufe integrierbar.
- VOC-konform.
- Ermöglicht einen flexiblen Arbeitsablauf.
- Gute Polierbarkeit.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.

Eine Marke der Axalta Coating Systems

Permacron® HS Plus Klarlack 8009

Product preparation - application STANDARD



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Spies Hecker Basislack System: Die Oberfläche muss trocken sein / Ablüftzeit vor Verarbeitung entsprechend dem jeweiligen Technischen Datenblatt.
Vorhandene Lackierungen: Die Oberfläche muss vor der Verarbeitung geschliffen und entfettet werden.



Klarlack		Härter		Verdünnung	
Volumen	Gewicht	Volumen	Gewicht	Volumen	Gewicht
2	100	1	52	5 %	7
8009		3006 EXTRA FAST 3008 3009 SLOW		3383 3385 SLOW	



bei 20°C: 45 Min. - 1 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.2 - 1.4	1.8 - 2 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Luftkappendruck

siehe Herstellerangaben



2 Spritzgänge

mit Zwischenabluft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C
Endabluft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C

0.5 +
1 Arbeitsgang
1. Spritzgang: dünn und geschlossen
2. Spritzgang: normal auftragen

ohne Zwischenabluft
Endabluft: 5 Min. - 10 Min. bei 20°C



	3006 / 3008 / 3009
20 °C	8 Std. - 16 Std.
50 - 55 °C	25 Min. - 40 Min.
60 - 65 °C	20 Min. - 35 Min.



Empfehlung für Infrarotgeräte mit kurzwelligem Strahler
Halbe Leistung: 5 Min.
Volle Leistung: 10 Min.

VOC-konform



2004/42/IIB(d)(420) 420: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(d)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 420 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 420 g/l.

Permacron® HS Plus Klarlack 8009

Produkte

	Permacron® HS Plus Klarlack 8009
	Permacron® HS Härter 3006 extra kurz
	Permacron® HS Härter 3007 kurz
	Permacron® HS Härter 3008
	Permacron® HS Härter 3009 lang
	Permacron® Verdünnung 3383
	Permacron® Verdünnung 3385 lang
	Permacron® Speed Blender 1036

Produktmix

	Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Phoenix und im jeweiligen Datenblatt.
	DIN 4: 16 - 19 s bei 20°C
	50 - 60 µm 2 Spritzgänge 45 - 55 µm 1,5 Spritzgänge
Theoretische Ergiebigkeit	490 - 495 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren. Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleneinstellung, Eingangsdruck usw.
	Nach Gebrauch mit einem geeigneten lösemittelhaltigen Pistolenreiniger reinigen.

Permacron® HS Plus Klarlack 8009

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Zusätzliche Aufheizzeit bis zur Objekttemperatur beachten.
- Überschüssiges, gebrauchsfertiges Material sollte nicht in das Originalgebinde zurück geschüttet werden.
- Härtergebinde sofort nach Gebrauch fest verschließen, denn das Produkt reagiert mit Luftfeuchtigkeit und Wasser und verliert dadurch seine Durchtrocknungseigenschaft.
- Spies Hecker 3007 kurz kann ebenfalls unter bestimmten Bedingungen für die Aktivierung eingesetzt werden, ist jedoch nicht die bevorzugte Option.
- 15 % Permasolid Elastic Additiv 9050 können dem Klarlack zugegeben werden. Härter- und Verdünnungszugaben bleiben unverändert.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung kann auch Permacron Basislack 293/295/297 verwendet werden.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.